HAAS+SOHN®

CE

Art. Nr. 0430415009023, V10 L15

Fiche descriptive poêle Dalen 304.15 0430415000000

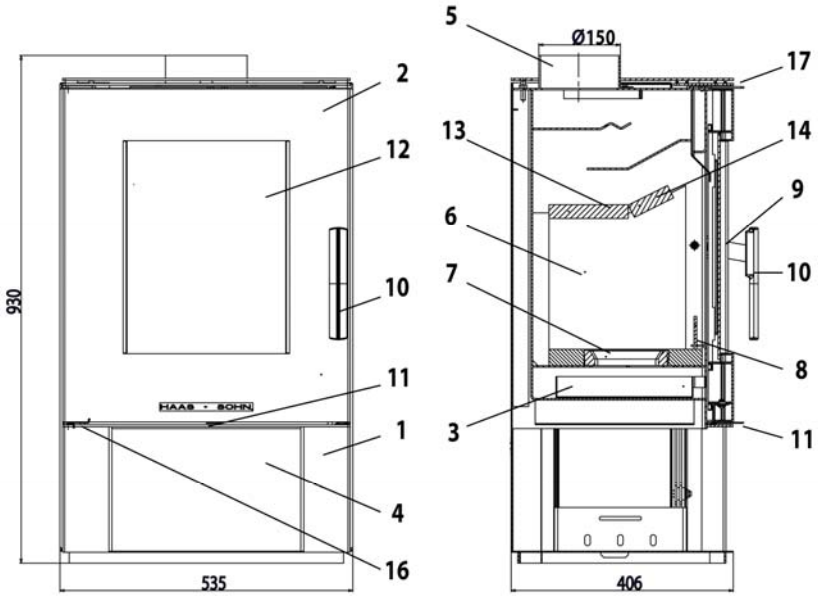

combustibles appropriés : Seuls les combustibles suivants peuvent être brûlés dans votre poêle (voir aussi chapitre 5.1.) :
bois sec, bien vieilli, non traité, briquettes de bois conformes à DIN 51731.

quantité de combustible, réglage du régulateur de l'air de combustion, mode d´emploi:
voir chapitres 5.4, 5.5 et 5.6 du mode d'emploi et le tableau.

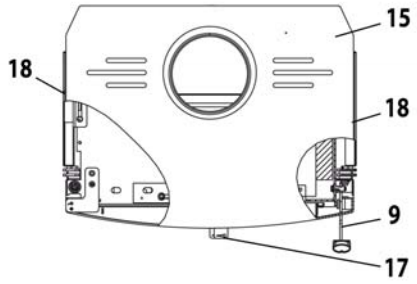



n° d´art.	chamotte n°	dimension
0050101630005	163	260x64x30
0050101640005	164	280x64x30
0050101660005	166	280x220x30
0050102000005	200	330x250x30

combustibles	quantité combustible mass.	régulateur d´air (11, écoulement d´air par la grille)	régulateur d´air secondaire (17)
bûches, briquettes de bois:	2 bûches (env. 1,5 - 2 kg) ou 1 briquette de bois (1,5 kg)	Ouvert pendant 10 minutes (tirer), puis fermé	ouvert

n° d´art.	pos.	appellation	n° d´art.	pos.	appellation
	1	manteau en tôle		11	regulateur de l´apport d´air (écoulement d´air par la grille)
0430415005300	2	porte d´alimentation	0618516005301	12	Vitre 414x319
0433017005600	3	cendrier	0430815005023	13	déflecteur d´air 420x145x30
	4	rayon pour le bois	0427415005010	14	déflecteur d´air 420x80x30
	5	raccord du tube de fumée	0430415005800	15	plaque de recouvrement
	6	briques de chamotte	0088400200005	16	ressort de porte
0020100130005	7	grille	0430415005008	17	régulateur de l´apport d´air secondaire
0430415005508	8	grille verticale	0430415006104	18	elément latéral
0430415015419	9	logement de la poignée de porte	0040014140005		Joint de porte 14 mm
0081220060005	10	piognée de porte	0040210020005		Joint de vitre 10x2

caractéristiques techniques:		Dalen 304.15			
hauteur	930 mm	température de sortie au générateur de chaleur			290 °C
largeur	535 mm	pression de refoulement minimale			12 Pa
profondeur (hors poignées de porte)	406 mm	pression de refoulement minimale avec une puissance calorifique nominale x 0,8			10 Pa
poids	106 kg	débit massique d´évacuation			6,8 g/s
raccordement d´évacuation fumées	150 mm	combustible	bois	briquette de bois	briquettes de lignite
puissance calorifique nominale	7 kW	CO2	9,3	9,6	9,6
gamme de puissance calorifique	2,4-7,4 kW	Rendement de combustion	80,7%	79,4%	79,4%