
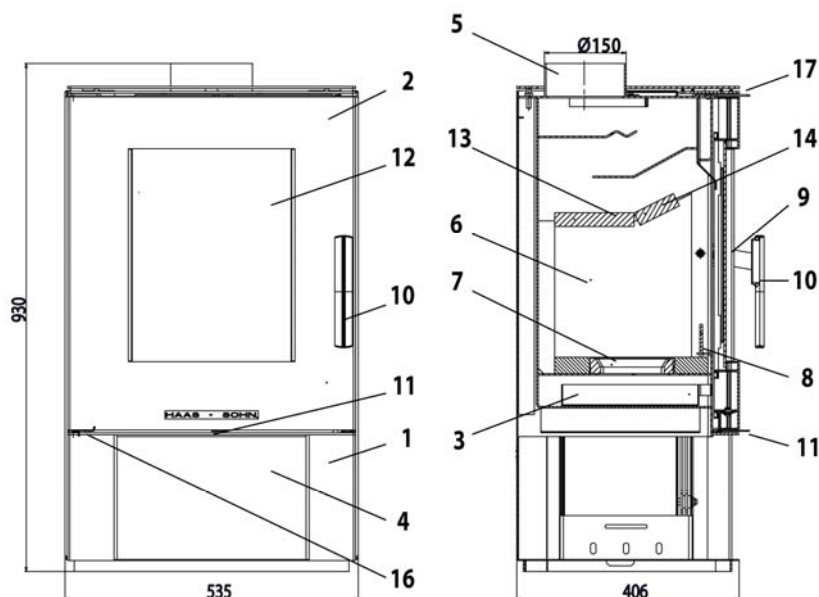


List kaminske peći Dalen 304.15**Art. br. 0430415000000****Pogodna goriva:**

Za loženje u Vašoj kaminskoj peći dopušteni su sljedeći materijali za loženje (za to pogledajte dio 5.1.): suho, dobro uskladišteno, prirodno neprerađeno drvo, drveni briketi po DIN 51731.

Količine goriva, podešavanje regulatora zraka za sagorijevanje, uporaba :

Pogledajte dio 5.4, 5.5 i 5.6 u uputama za uporabu i tabelu dolje.

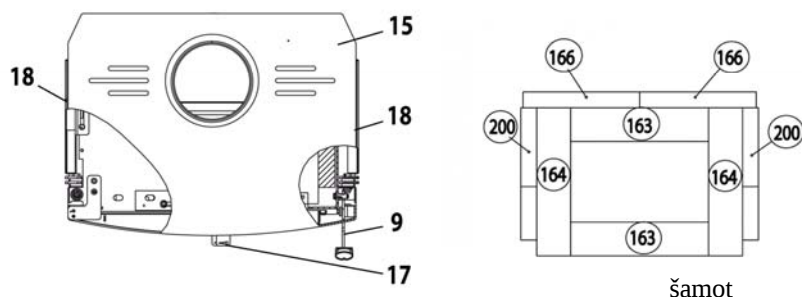

šamot

Broj artikla	kamen br..	mjere
0050101630005	163	260x64x30
0050101640005	164	280x64x30
0050101660005	166	280x220x30
0050102000005	200	330x250x30

Goriva	Maksimalne količine goriva	Reg. prim.zraka (11) (strujanje zraka kroz rešetku)	Regulator sekundarnoga zraka (17, gore)
Drvene cjepanice, drveni briketi:	2 cjepanice (ca. 1,5 - 2 kg) odn. 1 drveni briket (1,5 kg)	10 minuta :otvoreno , poslije zatvoriti	otvoren

ET. br.	Poz.	naziv	ET. br.	Poz.	naziv
	1 -	Tijelo peći	11 -	Reg. primarnog zraka (strujanje zraka kroz rešetku)	
0430415005300	2 -	Vrata prostora za loženje	12 -	Staklena površina 414x319	
0433017005600	3 -	Ladica za pepeo	13 -	Plata za usmjerava dima zadnja 420x145x30	
	4 -	Prostor za skladištenje drva	14 -	Plata za usmjeravanje dima prednja 420x80x30	
	5 -	Priključak dimovodne cijevi	15 -	Pokrovna plata	
	6 -	Šamot	16 -	Opruga vrata prostora za loženje	
0020100130005	7 -	Rešetka	17 -	Regulator sekundarnoga zraka	
0430415005508	8 -	Rešetka	18 -	Bočna obloga	
0430415015419	9 -	Iežište kvake		Vratno brtvilo 14mm	
0081220060005	10 -	Rukohvat		Brtvilo za staklo 10x2mm	

Tehnički podaci:		Dalen 304.15			
Visina	930 mm	Temperatura odvodnoga plina na izvodu proizvođača toplote		290°C	
Širina	535 mm	Minimalni tlak		12 Pa	
Dubina bez hvataljke	406 mm	Minimalni tlak pri 0,8 nazivne snage uređaja		10 Pa	
Težina	106 kg	Strujanje odvodnoga plina		6,8g/s	
Izvod cijevi	150 mm	gorivo	drvo	Brikete od drva	Brikete od smeđeg ugljena
Nazivna snaga uređaja	7 kW	CO ₂	9,3	9,6	9,6
raspon kapaciteta topline	2,4-7,4 kW	iskorištenje:	80,7%	79,4	79,4
Kontr.br.: EN13240 RRF/ 40 08 1784					